

Údaje aktuální ke dni: 24-04-2026 07:09

Odkaz na produkt:

<https://www.cncworld.cz/atomstack-fb2-plus-ochrann-kryt-117x73x31cm-s-otvorem-pro-odvod-spalin-p-533.html>

Atomstack FB2 Plus ochranný kryt 117x73x31cm s otvorem pro odvod spalin



Cena s DPH	9 290.00 Kč
Cena bez DPH	7 677.69 Kč
Dostupnost	K dispozici
Odesíláme během:	48 hodin
Katalogové číslo	00A11
Kód výrobce	FB-2-Plus
Výrobce	Atomstack

Popis produktu

Atomstack FB2 Plus ochranný kryt 117x73x31cm s otvorem pro odvod spalin

**HODÍ SE PRO NÁSLEDUJÍCÍ MODELY ATOMSTACK: P7, A10, S10, S20, A20, S40
a pro další modely laserových gravírek do rozměru 1170x730 mm.**



Hlavní vlastnosti:

Špičkové ochranné pouzdro pro vaši bezpečnost: Pevné ochranné pouzdro Atomstack Maker FB2 Plus, používá tři vrstvy ochranných materiálů: 900D vysokohustotní ohnivzdorná Oxford tkanina + voštinová deska + ohnivzdorná tkanina, je odolná proti působení plamene v případě nekontrolované zapálení až 3 minuty.

Velký rozměr: jeho rozměr je 1170x730x310mm, kompatibilní s 99% laserových gravírovacích strojů na trhu, které používají prodlužovací profily;

Lehký a snadno se skládá: Ochranné pouzdro Atomstack FB2 Plus lze sestavit během několika minut a rychle rozložit pro snadné skladování nebo přenášení.

Promyšlený design: S ochranným krytem Atomstack FB2 Plus můžete izolovat znečišťující látky vznikající při řezání laserem: PM2,5/PM10/formaldehyd/TVOC atd., a výfukem výfukové potrubí vypouštět škodlivé plyny ven. To vše je pro zdraví obsluhy stroje, aby se minimalizovaly škodlivé účinky unikajícího kouře.

Atomstack FB2 Plus má oboustranné otevírání ventilátoru: Při použití krytu Atomstack Maker a čističky výfukových plynů D2 se nemusíte obávat problémů s odvodem zplodin a znečištěním ovzduší. Můžete bezpečně pracovat ve své garáži, sklepě nebo dílně;

Vysoce adaptabilní: Atomstack Maker FB2 Plus lze použít se všemi produkty Atomstack a Ortur, NEJE, Xtool a dalšími značkami při zachování vhodných kabelových otvorů.


Specifikace:

Značka: Atomstack

Model: FB2 Plus
Napájení: 12V 3A
Rozměry: 1170x730x310mm
Délka výstupní trubky: max 2 metry, min 50 cm
Otáčky ventilátoru: 7500 ot./min

SMOOTH AIR INLET AND OUTLET DESIGN

Greatly improve the efficiency of air circulation in the box
and avoid low pressure effects

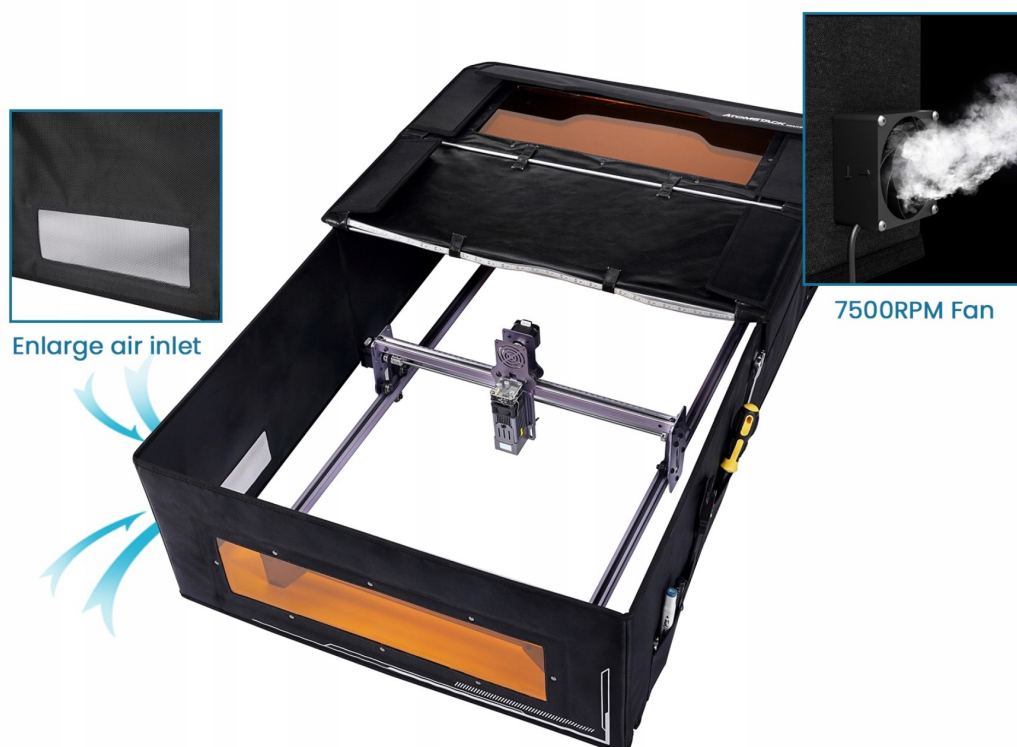

**HIGHLY PRE-INSTALLED,
QUICK ASSEMBLY
IN 1 MINUTES**



01/ Open the protective box



02/ Installation of pipes

