

Údaje aktuální ke dni: 04-09-2026 15:56

Odkaz na produkt:

<https://www.cncworld.cz/autool-hts518-pskovac-zazen-na-itn-ventil-granuletem-z-oechovch-skoek-p-646.html>



AUTOOL HTS518 Pískovací zařízení na čištění ventilů granulátem z ořechových skořápek

Cena s DPH	18 100.00 Kč
------------	---------------------

Cena bez DPH	14 958.68 Kč
--------------	---------------------

Dostupnost	K dispozici
------------	--------------------

Odesíláme během:	48 hodin
------------------	-----------------

Katalogové číslo	AU518
------------------	--------------

Kód výrobce	HTS518
-------------	---------------

Výrobce	Autool
---------	---------------

Popis produktu

AUTOOL HTS518 Pískovací zařízení na čištění ventilů granulátem z ořechových skořápek

Integrované pískování a rekuperace abraziva • 1400 W • Nádrž 30 l • 23 adaptérů

AUTOOL®

HTS518

**ČIŠTĚNÍ KARBONU
GRANULÁTEM Z OŘECHOVÝCH SKOŘÁPEK**



Hluboké odstranění
usazenin uhlíku



Externí zdroj
stlačeného vzduchu



Vestavěný
prachový filtr



Integrovaná
konstrukce

AUTOOL HTS518 odstraňuje odolné karbonové usazeniny z potrubí a sacích ventilů pomocí kovových granulí ze skořápek vlašských ořechů. Zařízení současně brousí a získává médium a vestavěný filtr odděluje abrazivo od nečistot, takže granulát lze znovu použít.

EFEKTIVNÍ ODSTRANĚNÍ

Proud stlačeného vzduchu urychluje granule ořechové skořápky uvnitř uzavřeného vstupního kanálu. Dopady částic odstraňují karbonové usazeniny z povrchu rozdělovače a

ventilů, bez agresivních chemikálií a bez broušení kovových prvků.

Výhody pro motor:

- **Důkladné čištění:** odstraňuje kompaktní, lepidlo karbonové usazeniny ze sacích kanálů a ventilů.
- **Obnovení proudění vzduchu:** čisté průchody pomáhají snížit hrubý volnoběh, ztrátu výkonu a zvýšenou spotřebu paliva v důsledku znečištěného sání.
- **Bez demontáže hlavy:** po vyjmutí sacího potrubí se čištění provádí bez mechanického škrábání ventilů.



1400 W A UZAVŘENÝ OBĚH ABRAZIVA

Výkonný sací motor **1400 W** zajišťuje podtlak potřebný ke shromáždění granulátu spolu s odstraněnými uhlíkovými usazeninami. Vestavěný filtr odděluje nečistoty a vyčištěné médium se vrací zpět do nádrže.

Výhody integrovaného systému:

- **Pískování a regenerace současně:** méně rozlitého abraziva a čistší pracoviště.
- **Vícenásobné použití granulí:** Při správném použití lze brusivo použít přibližně 5-10krát.
- **30l nádrž:** Prostorná konstrukce umožňuje pohodlnou práci s doporučenou porcí 3-5 kg granulí.

EXTERNÍ ZDROJ VZDUCHU

HTS518 pracuje s externím kompresorem, který dodává granulátu energii potřebnou k rozkladu uhlíkových usazenin. Výrobce doporučuje tlak min **6 bar**, maximálně **0,7 MPa**.

Návod k obsluze:

- **Odvlhčený vzduch:** kompresor s filtr-sušičkou omezuje vlhkost a spékání granulí.
- **Dva pracovní režimy:** nízká nebo vysoká rychlost umožňuje upravit intenzitu podle stupně znečištění.

- **Přibližně 2 minuty na kanál:** Po každém cyklu zastavte zařízení a zkontrolujte účinek čištění.



23 ADAPTÉRŮ PRO RŮZNÉ MOTORY

Sada obsahuje **23 adaptérů** přizpůsobené mnoha tvarům sacích kanálů. Uspadňují těsné spojení přívodní trubky a sběrného potrubí během provozu.

Široká kompatibilita:

- adaptéry pro vybrané motory BMW, Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz, Volvo, GM, Toyota, Honda, Nissan a dalších značek,
- samostatné typy pro různé profily sacích portů,
- Zadní úložný prostor umožňuje uložení adaptérů na vašem zařízení.

ERGONOMIE V DÍLNĚ

Kompaktní integrované pouzdro kombinuje pískovací, sací a filtrační systémy. **Třístupňová nastavitelná teleskopická rukojeť** a kolečka otočná o 360° usnadňují přemísťování zařízení mezi stanicemi.

- **Mobilita:** stabilní základna na kolečkách a výsuvná transportní rukojeť.
- **Pořádek:** kabely lze vést kolem těla a adaptéry lze uložit do bočního úložného prostoru.
- **Podpora různých vozidel:** design určený pro osobní vozy mnoha značek.

TELESKOPICKÁ TYČ

Kompatibilní s univerzálním kolečkem, což usnadňuje servisním technikům přesun zařízení.



3stupňové nastavení výšky



Snadný přesun

SPECIFIKACE

Použití	Všechna vozidla	Podtlak	0.02MPa
Jmenovité napětí	110V/220V	Průtok vzduchu	<300L/Min
Jmenovitá frekvence	50/60HZ	Rozměry balení	520x520x890mm
Objem nádoby	30L	Hmotnost	23.5KG
Jmenovitý výkon	1400W		



PODROBNÉ TECHNICKÉ SPECIFIKACE



Model	AUTOOL HTS518
Použití	Čištění sacího potrubí a ventilů v autech

Jmenovité napětí	110 V / 220 V
Jmenovitá frekvence	50/60 Hz
Jmenovitý příkon	1400 W
Objem nádrže	30 l
Podtlak	0,02 MPa
Průtok vzduchu	
Požadovaný tlak kompresoru	minimálně 6 bar, maximálně 0,7 MPa
Doporučený granulát	Skořápky vlašských ořechů, frakce 0,6–1,2 mm; doporučená nosnost 3–5 kg
Rozměry balení	520 × 520 × 890 mm
Hmotnost	23,5 kg

PŘÍPRAVA A PRÁCE

1. Do nádrže nasypejte 3-5 kg suchých granulí z ořechových skořápek s frakcí 0,6-1,2 mm a správně nainstalujte filtr a kryt.
2. Demontujte sací potrubí, vyberte vhodný adaptér a nastavte čištěný ventil do uzavřené polohy.
3. Připojte přívodní trubku k regeneračnímu potrubí a kompresor ke konektoru napájení zařízení.
4. Zapněte nízký nebo vysoký rychlostní stupeň, čistěte kanál asi 2 minuty, poté zastavte zařízení a zkontrolujte výsledek.
5. Po dokončení odstraňte všechny zbývající částice granulátu ofukovací pistolí.

Důležité: kompresor není součástí sady. Pracujte s ochrannými brýlemi a vždy se ujistěte, že je čištěný ventil uzavřen.

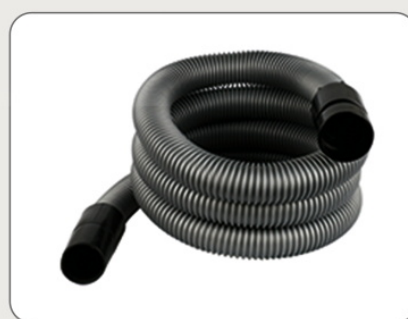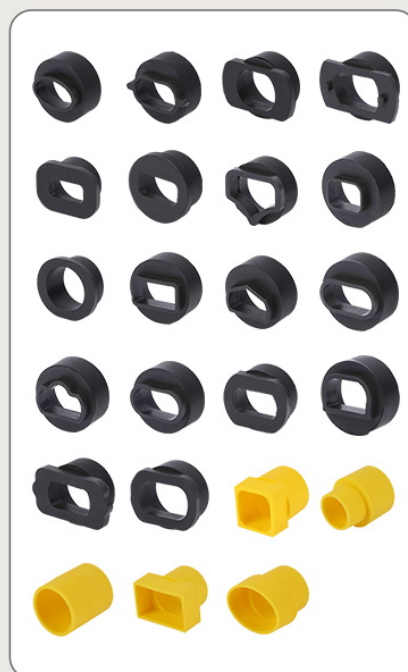

OBSAH BALEN&IACUTE;:

- 1x zařízení AUTOOL HTS518,
- 1x pískovací pistole s kopí,
- 1x ofukovací pistole,
- 1x sací hadice s koncovkami,
- 23x adaptér pro sací kanály,
- 1x ochranné brýle,
- 1x návod k použití.

3-LETÁ ZÁRUKA



Tři roky záruky na výrobek,
zaručujeme vaši spokojenost.



Záruka výrobce: 3 roky na hlavní zařízení a 1 rok na příslušenství podle záručních podmínek AUTOOL.