Údaje aktuální ke dni: 19-11-2026 22:59

Odkaz na produkt: https://www.cncworld.cz/zlata-folie-dtf-xtool-apparel-printer-plus-390-mm-30-m-p-878.html



Zlatá fólie DTF pro xTool Apparel Printer Plus — 390 mm × 30 m

Cena s DPH	**2 499.00 Kč**
Cena bez DPH	**2 065.29 Kč**
Dostupnost	**K dispozici**
Odesíláme během:	**24 hodin**
Katalogové číslo	**P0104001311**
Kód výrobce	**P0104001311**
Výrobce	**xTool**

Popis produktu

Zlatý metalický efekt při tisku DTF na textil

Gold Foil Apparel Printer Film Roll je zlatá přenosová fólie pro **xTool Apparel Printer Plus**. Perforace po obou okrajích zapadají do vedení automatického nanášeče prášku a vytvrzovací pece **xTool OS1**.




Jedna role 390 mm × 30 m

Balení obsahuje **jednu roli zlaté fólie o šířce 390 mm a délce 30 m**. Kód výrobce **P0104001311**. Tiskárna, OS1, inkoust, tavný prášek a termolis se prodávají samostatně.

Zlatá vrstva překryje barvu tisku, proto výrobce doporučuje použití bílého inkoustu. Fólie se hodí zejména na nápisy, loga a dekorativní detaily. Rubová strana je stříbrná a role je zabalená touto stranou ven.

1 role

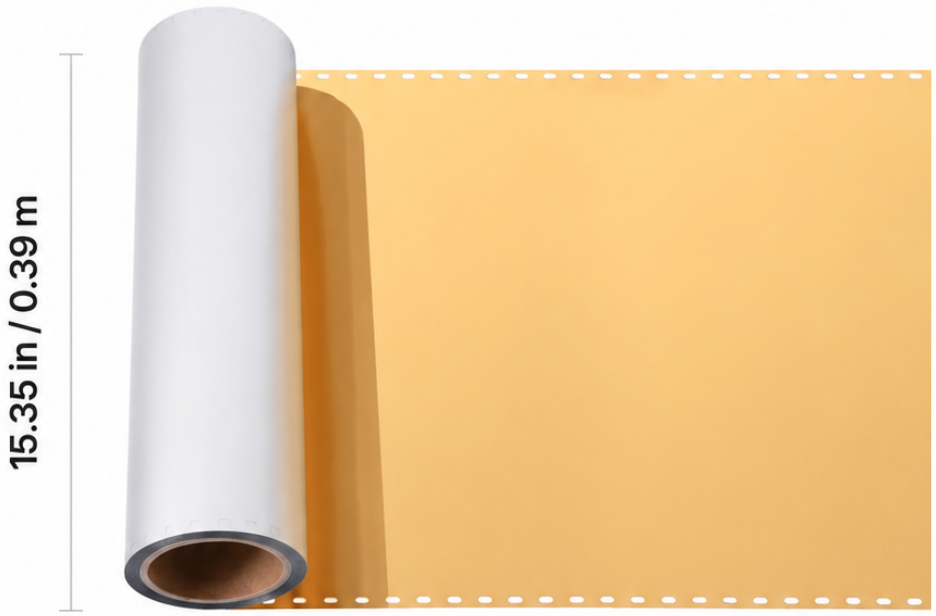

1.1 in / 2.8 cm

Celková délka 98 ft (30 m)

Tisk, vytvrzení a přenos

1. Vložte fólii do tiskárny **nekovovou matnou stranou nahoru** a zarovnejte ji s bílou značkou vedení.
2. Připravte motiv v xTool Studio. Výrobce doporučuje nastavit množství bílého inkoustu na **100 %**.
3. OS1 automaticky nanese tavný prášek a vytvrdí jej. Návod pro tuto fólii uvádí teplotu vytvrzení **90–100 °C**.
4. Přeneste motiv termolisem. U trička ze **100% bavlny** výrobce uvádí jako výchozí nastavení **160–170 °C, 20 sekund a přítlak 100 kg**. Nastavení přizpůsobte tkanině a ověřte je na vzorku.
5. Po úplném vychladnutí potisku fólii pomalu a rovnoměrně sejměte. Fólie je určená pro sejmutí za studena (cold peel).



Přenos proveďte nejpozději do **30 minut od vytvrzení**. V případě potřeby potisk znovu přelisujte přes teflonový arch nebo pečicí papír podle návodu. Po druhém lisování může zlatý povrch mírně zmatnět.




Fólie pro sejmutí za studena

- Fólii sejměte až po úplném vychladnutí. Po lisování počkejte orientačně 20–30 sekund, podle potřeby déle.
- Opětovné lisování zvyšuje odolnost při praní. Výrobce doporučuje 2–3 opakování. Postup nejprve vyzkoušejte.

Výběr motivu a péče o potisk

Vyhněte se velmi drobným nápisům a mimořádně tenkým linkám. Při podávání fólii pečlivě zarovnejte. Na výsledku se projeví složení i povrchová úprava textilu, proto před větší sérií proveďte zkoušku.

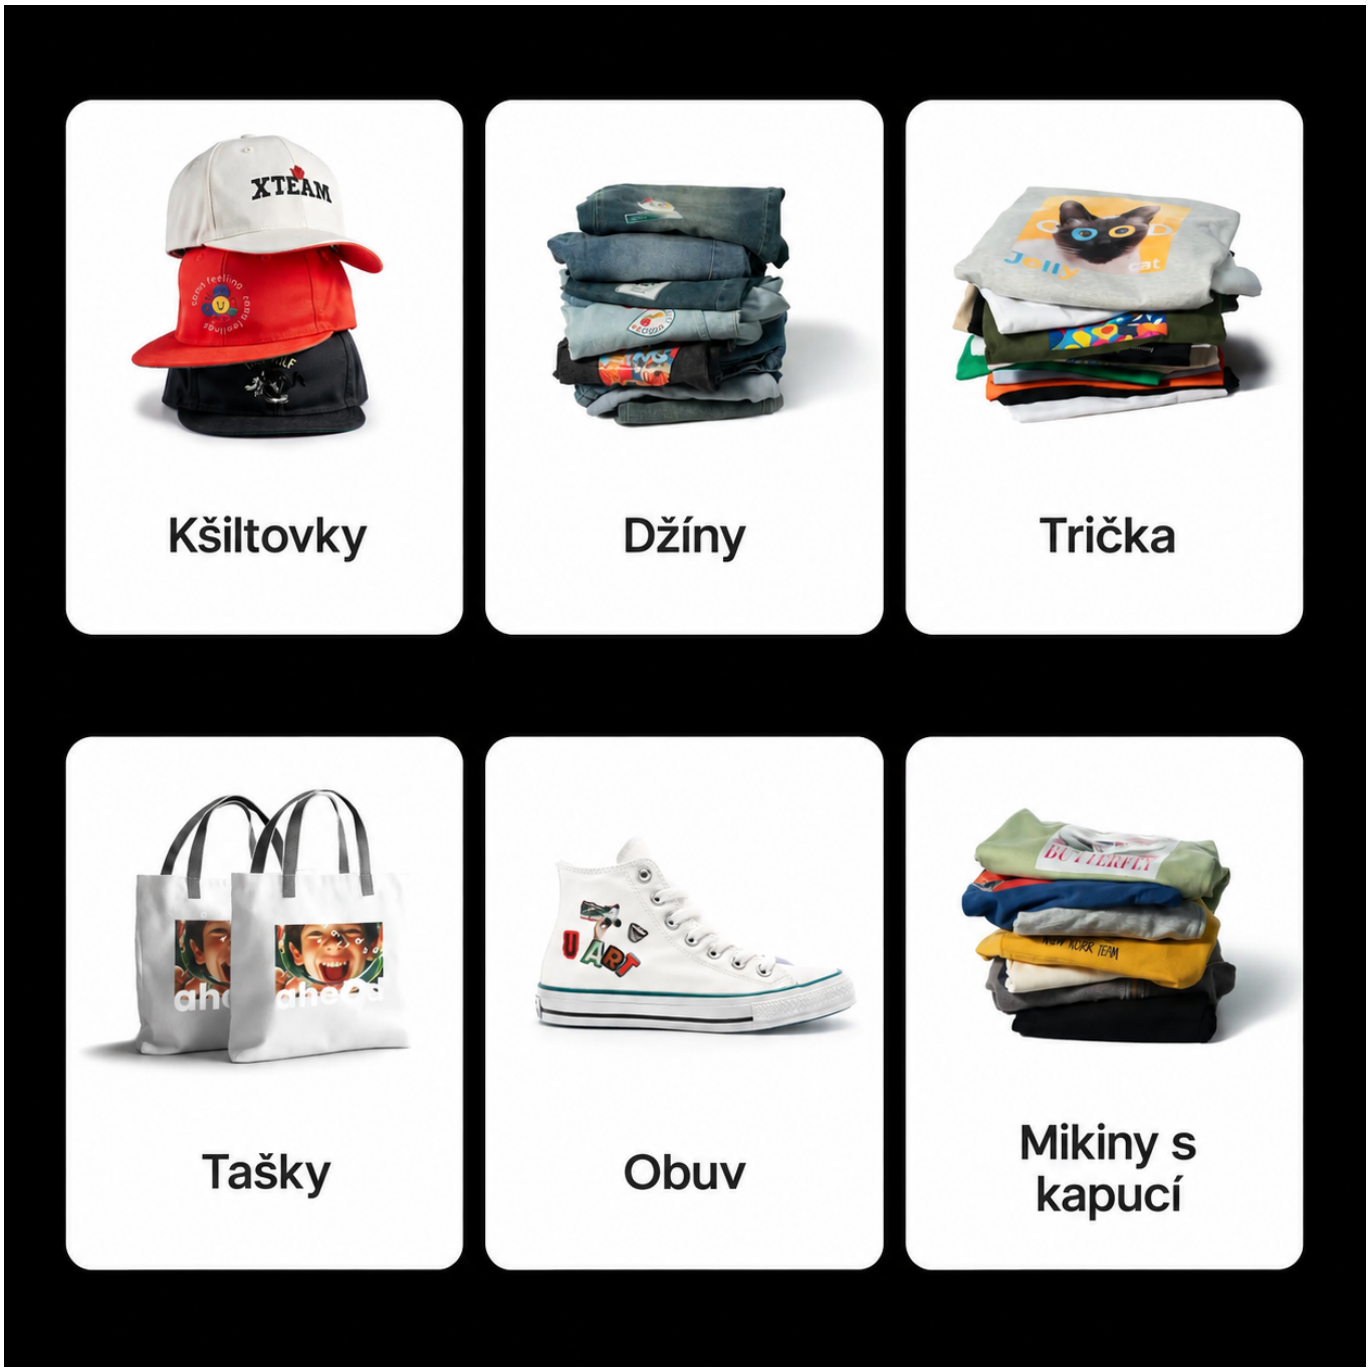

Před prvním praním počkejte nejméně **24 hodin**. Perte naruby na šetrný program při teplotě **pod 40 °C**. Nebělte, nečistěte chemicky a nežehlete přímo přes motiv. Po otevření fólii znovu těsně uzavřete a uchovávejte na chladném a suchém místě mimo dosah ostrých předmětů.

Fólie je určená pro textilní proces DTF s práškem a termolisem. Pro metalické efekty na samolepkách UV DTF z xTool O1 a laminátoru LM1 se používá samostatná fólie pro ražbu za tepla.

[Návod výrobce ke zlaté a stříbrné fólii DTF]